



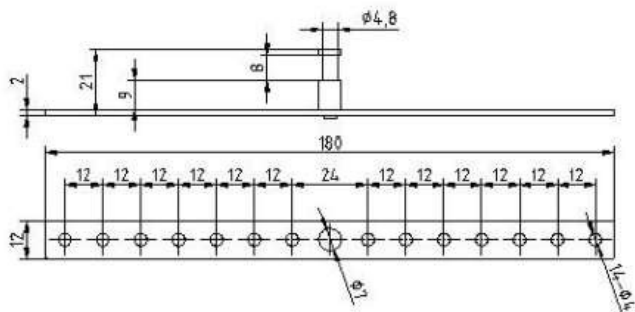

BVM
International Trading Company Limited

ПАСПОРТ НА ЭЛЕКТРОПРИВОД: TS05-230/24S

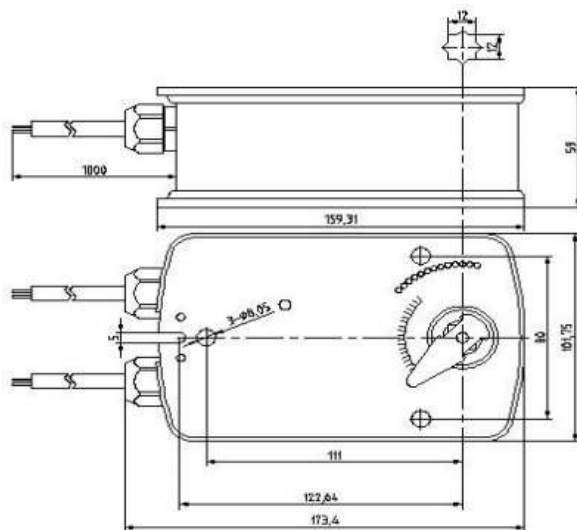

Производитель: BVM international
Unit A, 26th Floor, Fortis bank tower,
77-79 Gloucester road, Wan Chai, Hong Kong

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Основные технические данные.

Обозначение электропривода	TS05-230/24S	
Тип привода	Пружинный возврат	
Крутящий момент, Нм	5	
Размер оси заслонки	12мм (крепление под универсальную скобу)	
Рабочее напряжение	АС 230 В 10%	
Частота	50...60Гц	50...60Гц
Потребляемая мощность (вращение/ удержание)	4.2/2.5 Вт	4.8/2.4 Вт
Расчетная мощность	10,0 VA	
Вспомогательные переключатели 230В	3(1.5)A, АС 230В	3(1.5)A, АС 250В
Управляющий сигнал	2-х позиционный	
Угол поворота	0°...90°(-5°...95° механически)	
Время поворота	50...70сек/<20 сек	
Уровень шума	макс. 45 дБ	
Класс защиты	II (все изолировано)	III (все изолировано)
Степень защиты корпуса	IP 54	
Рабочая температура	-20°...+50°С	
Температура хранения	-30°...+60°С	
Влажность	5%...95% без конденсата	
Соединительный кабель	1м	
Срок службы	5 лет	
Вес	2.1кг	2.0кг
Соответствие стандартам	ЕАЭС N RU Д-НК.НА66.В.03133/19	


2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

Электропривод - 1шт., Ключ для ручного управления/тестирования привода - 1 шт.
Руководство по монтажу - 1 экз., Упаковка - 1 комплект.


3. НАЗНАЧЕНИЕ.

Изделие применяется:
Для управления заслонки в системах промышленной вентиляции.

4. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:



Привод в положении 0°



Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления с целью улучшения его потребительских качеств.